



Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber


Kieswerk Glattfelden
 Herr Andreas Gerber
 Stationsstrasse 1
 8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.:	170521171.2
Prüfung am:	21.05.2017
Material-Nr.:	K05
Bezeichnung:	Brechsand 0-4
Norm:	SN EN 13043
Hersteller:	Kieswerk Glattfelden Herr Andreas Gerber Stationsstrasse 1 8192 Glattfelden
Kategorie:	G(A85); f(10); Cl(0,02); AS(0,2); E(CS24); m(LPC-0.1); FT(5)

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:	Entnahmedatum: 20.05.2017 - (KW:20)	Art der Probe: Stichprobe
Lieferant: Kieswerk Glattfelden Herr Andreas Gerber	Entnahmeort: Werk	Probemenge: 40.00 kg
	Entnahmestelle: Förderband	Probeneingang: 20.05.2017
	Probenehmer: Gerber Andreas	

Prüfergebnisse:

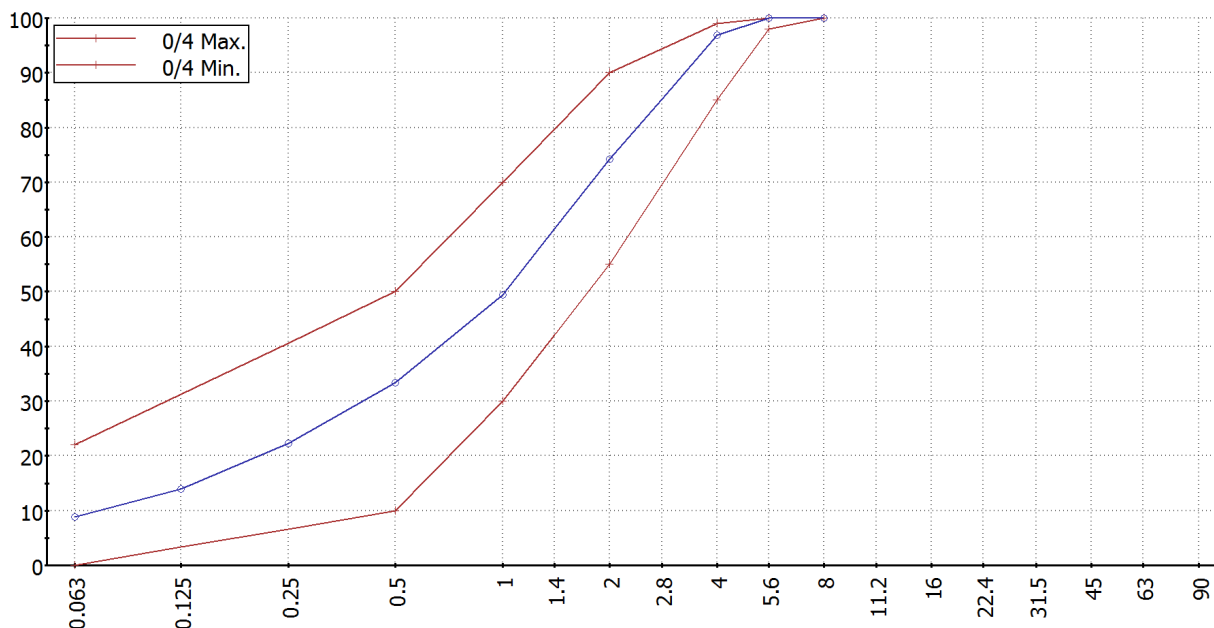

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	
Durchg. [%]	8,8	13,9	22,2	33,4	49,4		74,3		96,9	100,0	100,0								


Siebsatz: Prüfsiebsatz

k-Ziffer:

D-Summe:

Kornrohichte:	1.03 kg/dm ³	Schüttdichte:	---	Eigenfeuchte:	1.17 M-%
Kernfeuchte:	---	Oberflächenfeuchte:	---	Wasseraufnahme:	---
Kornzusammensetzung:	G(A85) ✓	Feinanteile:	8.8 M-%	Chloridgehalt:	---
Säurelösliches Sulfat:	---	Gesamtschwefel:	---	Fließkoeffizient:	20 s ✓
Grobe org. Verunr.:	---	Petrographie:	---	SiO₂ Gehalt:	55 % ✓
Beurteilung: i.o					

Glattfelden, am 10.10.2017

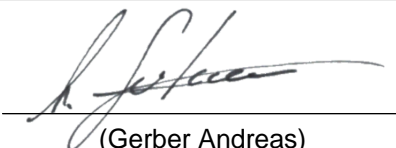
 (Gerber Andreas)