



Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden
 Stationsstrasse 1
 8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.: 1909033

Prüfung am: 04.09.2019

Material-Nr.: K05

Bezeichnung: Brechsand 0-4

Norm: SN EN 13043

Hersteller: Kies AG Glattfelden
 Stationsstrasse 1
 8192 Glattfelden

Kategorie: G(A85); f(10); Cl(0,02); AS(0,2); E(CS24);
 m(LPC-0.1); FT(5)

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kies AG Glattfelden

Entnahmedatum: 03.09.2019 - (KW:36)

Entnahmeort: Werk

Entnahmestelle: Förderband


Probenehmer: Andy Gerber

Art der Probe: Stichprobe

Probemenge: 40.00 kg

Probeneingang: 03.09.2019

Prüfergebnisse:

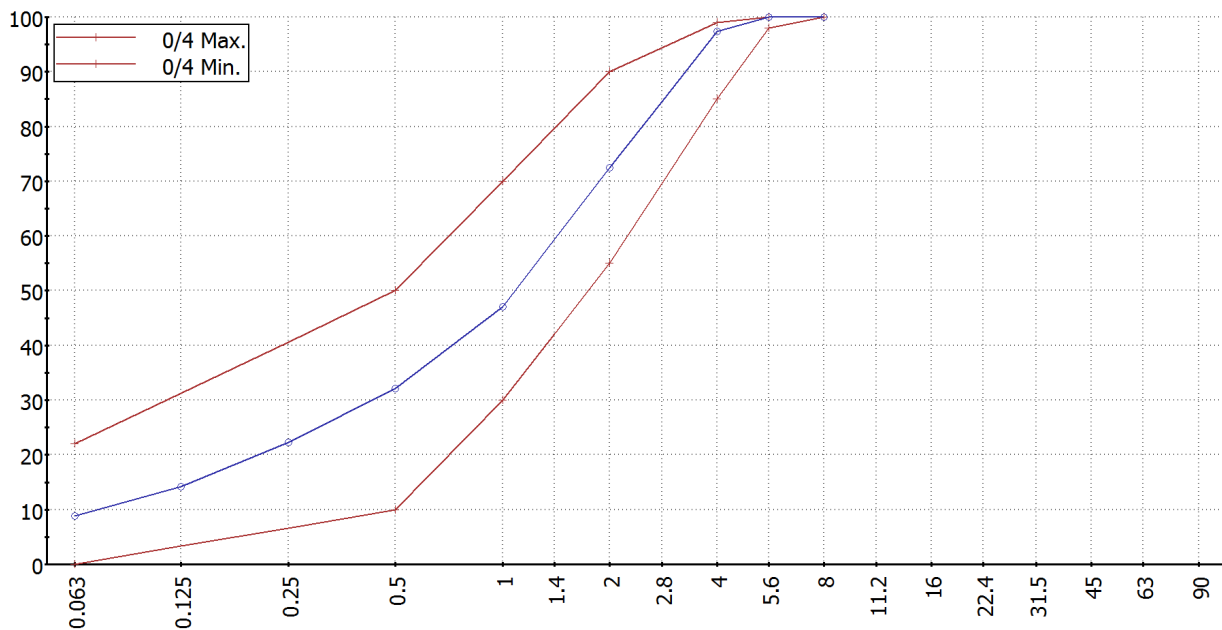

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	
Durchg. [%]	8,8	14,2	22,3	32,2	47,1		72,5		97,3	100,0	100,0								

Siebsatz: Prüfsiebsatz

k-Ziffer:

D-Summe:

Kornrohichte:	---	Schüttdichte:	---	Eigenfeuchte:	0.84 M-%
Kernfeuchte:	---	Oberflächenfeuchte:	---	Wasseraufnahme:	---
Kornzusammensetzung:	G(A85) ✓	Feinanteile:	8.6 M-%	Chloridgehalt:	---
Säurelösliches Sulfat:	---	Gesamtschwefel:	---	Fließkoeffizient:	20 s ✓
Grobe org. Verunr.:	---	Petrographie:	---	Ant. ungeeignete Körner:	55.0 % ✓

Beurteilung: i.o

Glattfelden, am 18.03.2020

(Andy Gerber)